

CE

BORMIOLI ROCCO S.A.

AVENIDA DEL VIDRIO S/N 19200 – AZUQUECA DE HENARES – GUADALAJARA (ES)

B-Q 19/8 DS


EN 1051-2

Ladrillos de vidrio destinados al uso en edificios y construcciones


| <i>CARACTERÍSTICAS</i> | <i>PRESTACIONES</i> | <i>NORMA DE REFERENCIA</i> |
|--|--|----------------------------|
| <i>Resistencia a variaciones de temperatura</i> | <i>30°C</i> | <i>EN 1051-2:2008</i> |
| <i>Resistencia a la compresión</i> | <i>34,3 KN</i> | <i>EN 1051 -1:2005</i> |
| <i>Propiedades térmicas (U_c)</i> | <i>2,7 W/m²K</i> | <i>EN 673:2011</i> |
| <i>Propiedades Radiantes:</i> <i>- Transmisión y reflexión luminosa</i> <i>- Transmisión energética directa y factor solar</i> | <i>74,8% 12,4%</i> <i>70% 76,2%</i> | <i>EN 410:2011</i> |

Dimensiones: 190 x 190 x 80 mm

Peso: 2,8 kg

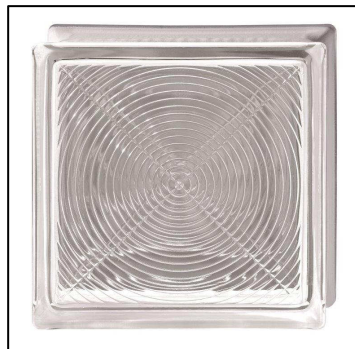

Leonardo Poli
(Director Técnico)



Azuqueca :13,07,2016